




JLM - Eco Sandwich-Platten

Zusammensetzung

Von außen nach innen:

- Gelcoat RAL 9010
- Polyesterharz mit Glasfaserverstärkung
- PET Schaum mit hohem Raumgewicht
- Polyesterharz mit Glasfaserverstärkung
- Gelcoat weiß

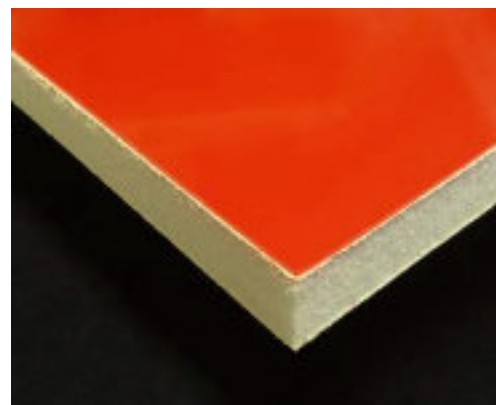

Stärken	mm	14	17	20	25	30	50
Max. Länge	mm	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Max. Breite	mm	2950	2950	2950	2950	2950	2950
Glasfaserverstärkung - L	g/m ²	1000	1000				
Durchschnittsgewicht - L	kg/m ² (+/-10%)	4.1	4.3				
Glasfaserverstärkung - S	g/m ²	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Durchschnittsgewicht - S	kg/m ² (+/-10%)	5.3	5.5	5.7	6.1	6.5	8.1
Glasfaserverstärkung - H	g/m ²		2000	2000	2000	2000	2000
Durchschnittsgewicht - H	kg/m ² (+/-10%)		6.8	7.0	7.4	7.8	9.4
k-Wert	W/(m ² K)	2.6	2.14	1.79	1.4	1.28	0.61

Unsere Platten entsprechen der Norm AFNOR NF T57-950-1 für den Karosserie und Kühlzellenbau.

Anwendungen

- Kofferbau
- Leicht-Koffer
- Absetzkabinen
- Container-Büro

Optionen

- Folienbeschichtung
- Spezielle Ausschnitte nach Kundenzeichnung
- Kundenspezifisch verstärkte Platten - L, - S, - H
- Einlagen auf Anfrage
- Lackierung in Wunschfarbe